

EROGATORE TOP

SOPRA & SOTTO LAVELLO


MICROFILTRAZIONE DI ACQUA NATURALE, FREDDA E FRIZZANTE

L'EROGATORE TOP SI CARATTERIZZA E DISTINGUE GRAZIE ALLA SUA FUNZIONALITA', ALLA SEMPLICITA' DI UTILIZZO, NELLA SUA TECNOLOGIA E DALL'OTTIMO RAPPORTO QUALITA'/PREZZO. PERFORMANTE, E AFFIDABILE. INDISPENSABILE PER L'UTILIZZO QUOTIDIANO DI TUTTA LA TUA FAMIGLIA.

• Sopralavello



• Sottolavello

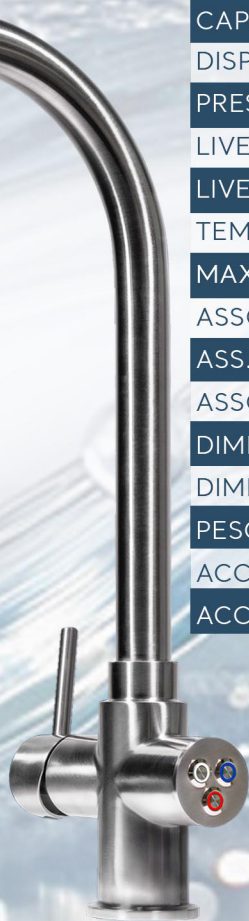

Ambiente



Fredda



Frizzante



Eco



Microfiltrata



Controllata

CARATTERISTICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-203 V -50Hz Monofase
CONDENSAZIONE ARIA VENTILATA	Si
POTENZA ASSORBITA MASSIMA	150W - Q68A
TIPO POMPA ACQUA	Membrana
CLASSE CLIMATICA	SN
SISTEMA DI GASATURA	Stauratore 4L
TEMPERATURA AMBIENTALE ES.	10 - 32'
TEMPERATURA MIN INGRESSO	5'C
TEMPERATURA MAX INGRESSO	20'C
POTENZA COMPRESSORE ASS.	Ermetica 65W
GAS REFRIGERANTE QUANTITA'	R134a 40G
TEMPERATURA H2O EROGATA	Regolabile DA 4'C a 8'C
PROD. H2O FREDDA E GASSATA	16Lh At-10'C A 75% Umidità
PRESSIONE ESERCIZIO	da 150 a 400 kPa(1,5-4bar)
CAPACITA' SERBATOIO ACQUA	Inox AISI 316L-4L
DISP. ANTIALLAGAMENTO	Elettrovalvola di sicurezza
PRESS.ES. ANIDRID.CARB.(CO ₂)	350-600kPa (3,5-6bat)
LIVELLO PRESSIONE SONORA	48 Db(A)
LIVELLO POTENZA SONORA	62 Db(A)
TEMP. DI IMMAGAZZINAGGIO	2'C
MAX ALTEZZA CARAFFA UTIL.	22 cm
ASSORBIMENTO STAND BY	1,38W
ASS. COMPRESSORE ON	75W
ASSORBIMENTO EROGAZIONE	13W
DIMENSIONI TOP SOPRALAVELLO	L 18,5cm, P 45,7cm, H40,3cm
DIMENSIONI TOP SOTTOLAVELLO	L 18,5cm, P 42,6cm, H40,6cm
PESO NETTO	16Kg
ACCESSORI A CORREDO	Kit di allacciamento
ACCESSORI (non inclusi)	Rubinetto aggiuntivo o unico



- Design moderno e curato in ogni dettaglio.
- Pratici e intuitivi controlli touch.
- Controlli da remoto tramite applicazione.